




IT 46-2f



Torre Grúa Flat Top

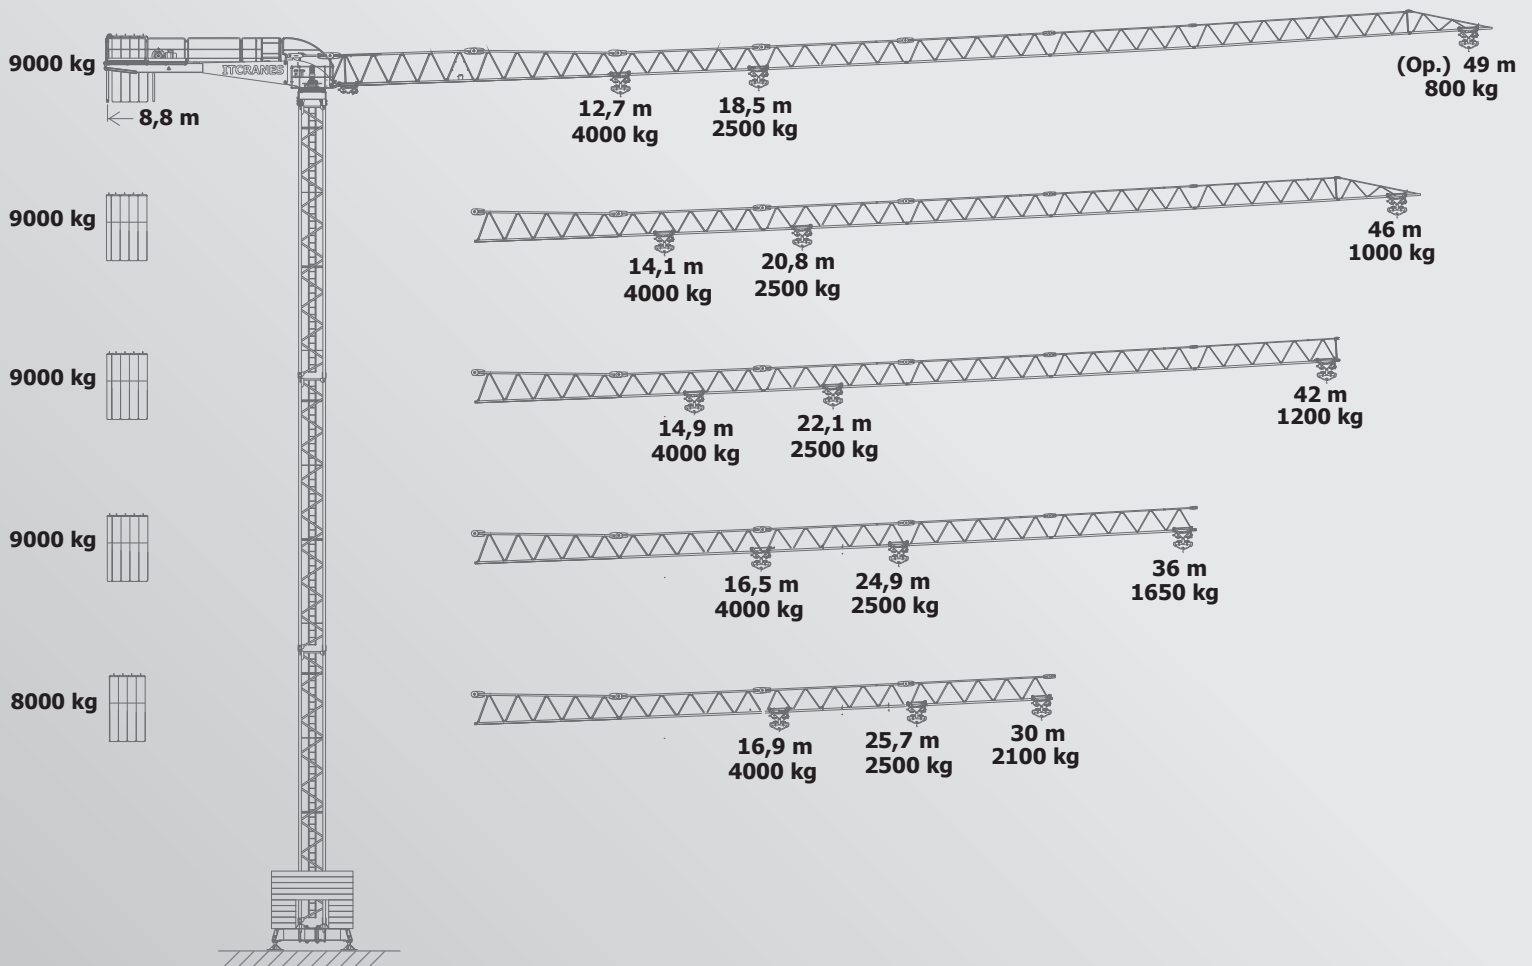








Las especificaciones del producto pueden tener cambios sin previo aviso; las fotografías y/o dibujos en este documento son a modo ilustrativo. Para mayores especificaciones y el correcto uso de este equipo, por favor referirse al Manual de Operaciones. Imberform S.A. no se hace responsable por el uso indebido e incorrecto de este equipo o por acciones realizadas de forma irresponsable. La única garantía aplicable a los equipos es la garantía impresa estándar y específica de cada producto en particular; Irmãos Tavares 2 no ofrece ninguna otra garantía –expresa o implícita-. Los productos y servicios acá nombrados son marca registrada de Irmãos Tavares 2 y/o sus subsidiarias en Portugal y otros países; quedan todos los derechos reservados.

IT 46-2f

Diagrama de Carga
Load Diagram

				m	18	24	30	36	42	46
2,5t	4t	20,8 m	t	2,50	2,13	1,65	1,34	1,12	1,00	
		14,1 m		3,04	2,19	1,69	1,36	1,12	1,00	
2,5t	4t	22,1 m	t	2,50	2,28	1,77	1,44	1,20		
		14,9 m		3,22	2,33	1,80	1,45	1,20		
2,5t	4t	24,9 m	t	2,50	2,50	2,03	1,65			
		16,5 m		3,64	2,63	2,04	1,65			
2,5t	4t	25,7 m	t	2,50	2,50	2,10				
		17 m		3,74	2,71	2,10				
	4t	16,9 m	t	3,82	2,70					

Mecanismos
Mechanisms

				kW	hp	
	1f	m/min.	0 - 48	0 - 24	9	12
	1fd	ton.	2,0	4,0		
	2f	m/min.	0 - 58	0 - 29	11	15
	2fd	ton.	2,5	4,0		
	3f	m/min.	0 - 68	0 - 34	13	18
	3fd	ton.	2,5	4,0		
	4f	m/min.	0 - 78	0 - 39	19	26
	4fd	ton.	2,5	4,0		
	m/min.	0 - 58		3	4	
	rpm	0 - 0,91		4,8	6,5	
CEI 38 	IEC 38	kVA				
400 V (+6% -10%) 50Hz		1f - 21 kVA	3f - 26 kVA	2000 / 14 / CE		
		2f - 24 kVA	4f - 34 kVA			